




資材総合カタログ

アクアフォーム® 関連商品



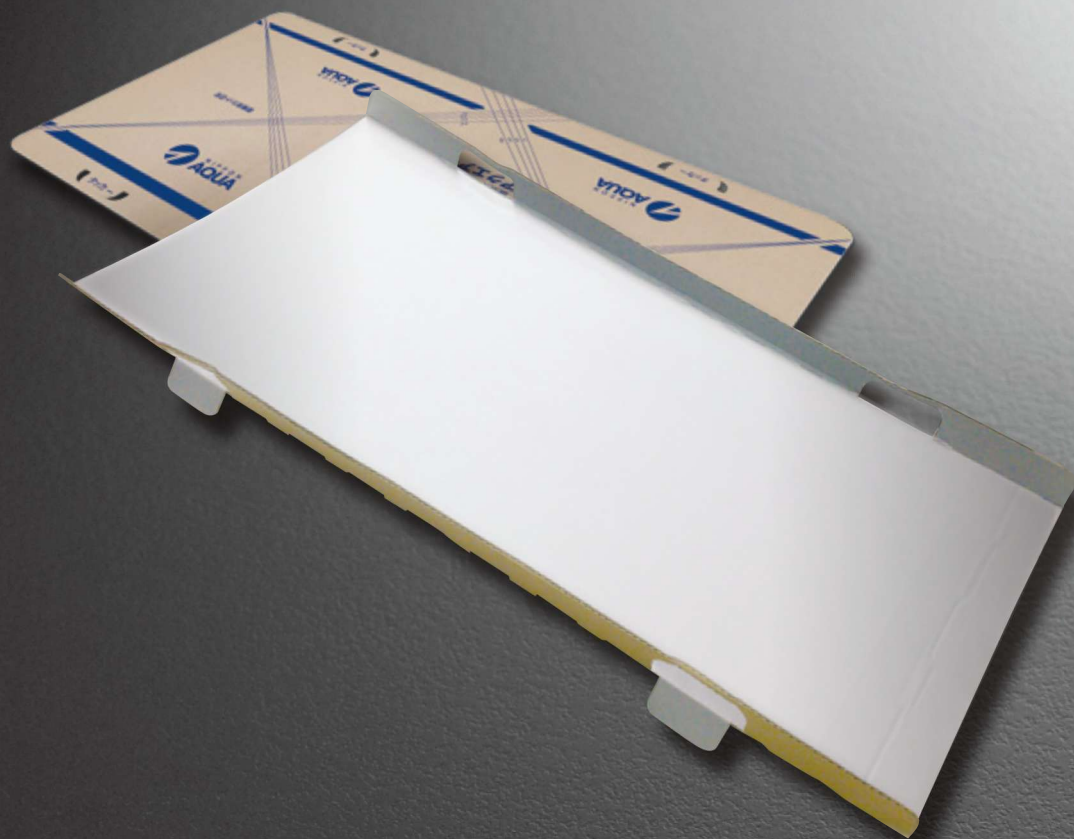

AQUAIR SILVER(アクエアーシルバー)/AQUAIR(アクエアー)

アルミコーティングより赤外線を反射。放射熱(輻射熱)を抑えます。
 保護層を設けているため長期にわたって遮熱効果が持続します。
 透湿性と遮熱性を備えています。
 垂木間隔に合わせて、1尺5寸、1尺2寸、1尺の3タイプを用意しました。
 ワンタッチ折りと寄棟用カット目印で施工性に優れます。

アクエアーシルバーの構造(断面図)



アクエアーシルバー

仕様	品番	用途	サイズ	1ケース
垂木幅 38~45mm	AS5-400	1尺5寸	幅400mm×長850mm	50枚
	AS2-305	1尺2寸	幅305mm×長850mm	50枚
	AS1-250	1尺	幅250mm×長850mm	50枚

■用途 ●通気層確保用スパーサー ■材質 ●ダンボール+片面アルミ

アクエアー

仕様	品番	用途	サイズ	1ケース
垂木幅 38~45mm	AR5-400	1尺5寸	幅400mm×長850mm	50枚
	AR2-305	1尺2寸	幅305mm×長850mm	50枚
	AR1-250	1尺	幅250mm×長850mm	50枚
垂木幅60mm	AR1-230	1尺	幅230mm×長850mm	50枚

■用途 ●通気層確保用スパーサー ■材質 ●ダンボール



「JIS A 6111:2016」における
50年相当の耐久試験をクリア

AQUA White WALL(アクアホワイトウォール)


アクアフォームが直吹きできる専用シート。
半透明な為、光を通し作業効率を高めます。
壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。
外部からの水や風の侵入を防ぎ、断熱材の性能を維持し、住宅の寿命を向上。
引張や引き裂きに強く腐食や劣化せず軽量。
カッターで簡単に切断でき、施工も簡単。
材質は透湿フィルムと不織布の複合体。

物性

試験項目		JISA6111-2016(Bタイプ) 性能基準	アクアホワイトウォール
引張強度(N)	タテ	100N以上	150N以上
	ヨコ	100N以上	100N以上
つづり針保持強さ(N)	タテ	27以上	30以上
	ヨコ	27以上	27以上
熱収縮率(%)	タテ	1.5%以下	1.5%以下
	ヨコ	1.5%以下	1.5%以下
耐久性	引張強度	残存率50%以上	残存率50%以上
	残存率(%)	残存率50%以上	残存率50%以上
	防水性(kPa)	8以上	8以上
透湿性(m ² ・s・Pa/g)		0.13以下	0.13以下
防水性(kPa)		10以上	34以上
防風性(秒)		10以上	10以上

仕様

規格	巾1,000mm×長さ50m/巻
重量	約3.5kg/本
用途	外壁乾式通気工法用
梱包内容	2巻入/箱

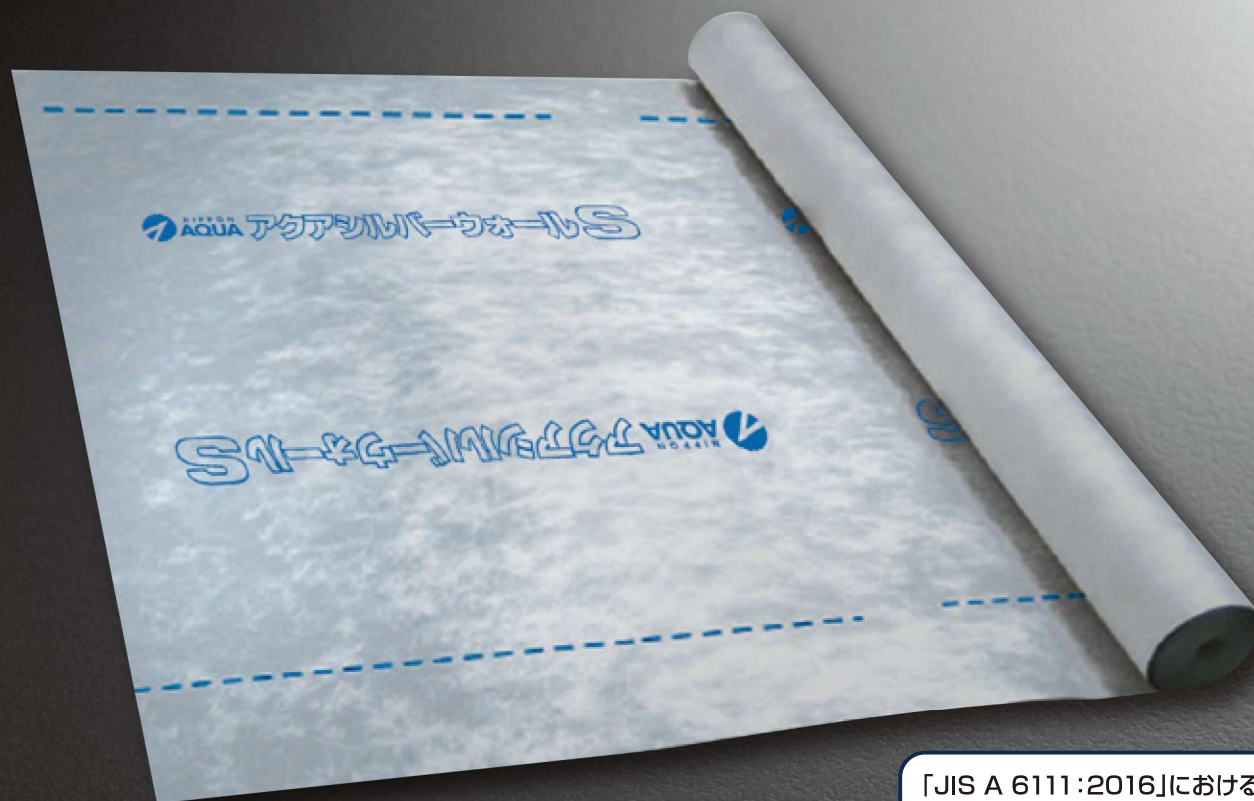

「JIS A 6111:2016」における
50年相当の耐久試験をクリア

AQUA SILVER WALL S (アクアシルバーウォールシングル)

アルミ蒸着層を設けることで、より効果的な遮熱が可能。

屋内の冷暖房効率が向上し、省エネルギーに貢献。

壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。

外部からの水や風の侵入を防ぎ、断熱材の性能を維持し、住宅の寿命を向上。

3層構造による高い強度を備えつつ、ハリ・コシがあり施工性にも優れるため、アクアフォーム直接吹付施工に最適。

材質はアルミ蒸着不織布+透湿フィルム+不織布。(3層構造)

物性

試験項目		JISA6111-2016(Bタイプ) 性能基準	アクアシルバーウォール シングル
引張強度(N)	タテ	100N以上	150N以上
	ヨコ	100N以上	100N以上
つづり針保持強さ(N)	タテ	27以上	30以上
	ヨコ	27以上	27以上
熱収縮率(%)	タテ	1.5%以下	1.5%以下
	ヨコ	1.5%以下	1.5%以下
耐久性	引張強度	残存率50%以上	残存率50%以上
	残存率(%)	残存率50%以上	残存率50%以上
	防水性(kPa)	8以上	8以上
透湿性(m ² ・s・Pa/g)		0.13以下	0.13以下
防水性(kPa)		10以上	20以上
防風性(秒)		10以上	10以上

仕様

規格	巾1,000mm×長さ50m/巻
重量	約5.5kg/本
材質	アルミ蒸着不織布+透湿フィルム +不織布(3層構造)
用途	外壁乾式通気工法用
梱包内容	2巻入/箱



AQUA SILVER WALL W (アクアシルバーウォールダブル)

アルミ蒸着層を2層設けることで、より効果的な遮熱が可能。

屋内の冷暖房効率が向上し、省エネルギーに貢献。

壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。

外部からの水や風の侵入を防ぎ、断熱材の性能を維持し、住宅の寿命を向上。

材質は透湿フィルム+両面アルミ蒸着不織布(5層構造)。

仕様

規格	巾1,000mm長さ50m巻
重量	約6kg/本
用途	外壁乾式通気工法用
梱包内容	2巻入/箱

アクアフォーム難燃 B1 1液性ハンドタイプ



DIN4102(ドイツ規格)
FireClass B1(難燃性)の規格を満たす
難燃性1液ウレタンフォーム
難燃必要箇所の施工・補修用に

※専用ガン使用推奨

仕様

アクアフォーム難燃B1 1液性ハンドタイプ 入数・1箱12本入り	内容量 750ml
主成分 難燃剤配合ウレタンポリマー	使用期限(未使用品) 製造後18ヶ月以内(推奨使用期限は本体に記載)
高圧ガスの種類 LPG+DME(ノンフロン)	発泡量 約40リットル(直径10mmサイズで最大約400m~)
主用途 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持など	

防蟻アクアフォーム1液性ハンドタイプ



シロアリの侵入経路を簡単に埋めることができます。

薬剤がウレタンに保持されるため、少量でも効果を発揮します。

また、土壌に接しないため、微生物による分解や薬剤溶出の心配もありません。

仕様

防蟻アクアフォーム1液性ハンドタイプ 入数・1箱12本入り	内容量 750ml
主成分 防蟻剤配合ウレタンプレポリマー	使用期限(未使用品) 製造後18ヶ月以内(推奨使用期限は本体に記載)
高圧ガスの種類 LPG+DME(ノンフロン)	発泡量 約40~50リットル(直径20mmサイズで最大約100~120m)
主用途 防蟻・断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持など	

アクアタイト




建築・内装工事での床根太、木質床仕上げ材の接着に最適。
鋼製束やプラスチック束などにも床面についても、きれいに除去可能。

ノンホルムアルデヒド製品
JAIA F☆☆☆☆
JAIA 4VOC 基準適合

仕様


	容量	形態	梱包数
アクアタイト	760ml	マルチパック	12本/箱×1梱包

アクアパッキン

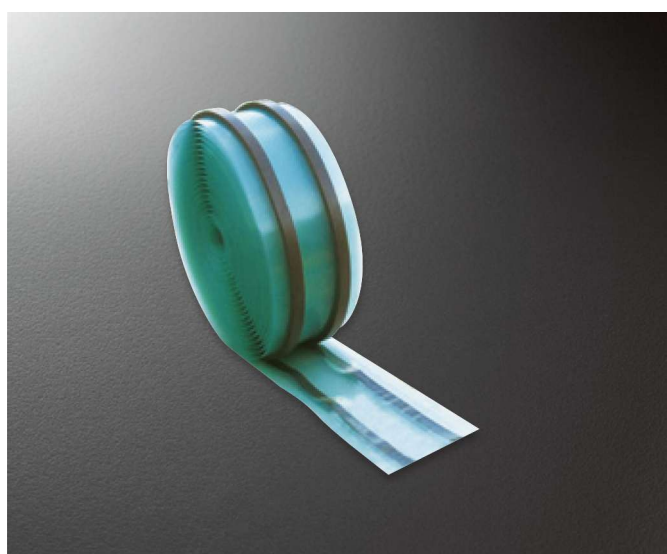

独立気泡構造を持ち、かつ柔軟性に優れるため、目地ばらつき(変化)に対する追従性がよく、高い気密性を発揮します。

ノルシールを貼り合わせた防湿フィルムは透明であるために基礎のボルトが目視で確認でき、位置決めが容易となり作業性に優れます。



◀50mPEシート

仕様

品名	長さ	梱包
120幅	12m	4巻/箱
150幅	12m	4巻/箱
150幅+50mPEシート	12m	4巻/箱 ※50mPEシートは1巻

養生シート（広域認定回収対象品）



コンパクトに折りたたんだシートの為、
保管や陳列場所に困らない。
持ち運びも便利な養生シートです。

仕様

	厚さ	幅	長さ	梱包
シングル	0.01mm	1800mm	200m	5本/束
ダブル	0.01mm	1800mm (3600mm)	100m	5本/束

OPPテープ（広域認定回収対象品）



コストパフォーマンスに優れたテープです。
透過性の有る基材を使用しているので、
下地を確認できます。

幅×長さ	梱包
48mm×50m	50巻/箱

仕様

テープ厚さ	0.05mm	保持力	18mm/60min以下
粘着力	5.3N/25mm以下	ボールタック	ボールNo.14

ブチルゴム両面防水テープ



不織布を基材とし両面にブチルゴム系の感圧性粘着剤を塗布した両面テープです。

耐水性・気密性・耐候性に優れ、住宅防水用、板金用、2×4工法に適しています。

幅×長さ	50mm×20m	75mm×20m	100mm×20m
梱包	16巻	12巻	8巻

仕様

テープ厚さ	0.5mm
粘着力	30N/25mm

保持力	0.4mm/15min
ボールタック	ボールNo.32

ブチルゴム片面防水テープ



不織布を基材としたブチルゴム系の感圧性粘着剤を片面に塗布したテープです。

耐水性・気密性・耐候性に優れ、サッシ回り、合板のジョイント部に適しております。

幅×長さ	50mm×20m	75mm×20m	100mm×20m
梱包	16巻	12巻	8巻

仕様

テープ厚さ	0.5mm
粘着力	21.0N/25mm
保持力	0.3mm/30min

ボールタック	ボールNO.32以上
引張り強度	48.7N/25mm

マスキングテープ（広域認定回収対象品）



布粘着テープをベースにフィルムを張り付けたテープです。

平らな面、粗面にも良好な接着性を持ち、手切れ性、ライン仕上がりも良く、スムーズにはがせて、作業性に優れています。

仕様

幅	仕上幅	規格・サイズ	色	1梱包
16mm	60mm	550mm×25m	緑	60巻/箱
16mm	60mm	1100mm×25m	黄土	60巻/箱

養生テープ（広域認定回収対象品）



手切れ性が良く作業性に優れます。
建築養生に最適な養生テープです。

幅×長さ	梱包
48mm×50m	30巻/箱

仕様

テープ厚さ	0.13mm	保持力	0.5mm/15min以下
粘着力	2.7N/10mm	ボールタック	ボールNo.17

