


Sista

シスタ

信頼のプレミアム品質 ホワイトテックフォーム

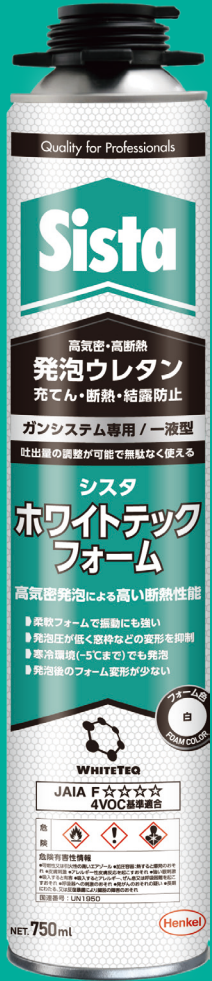

POINT
1

簡易施工! 流量調整しやすく、
手間が少ないメンテナンス!

吐出量のコントロールがしやすい



施工・メンテナンスが簡易な専用ガン



シスタ専用ガン W927

- 先端ノズルが細く小さな隙間でも確実な充てんが可能。
- 吐出量調整ノズルにより、適正な吐出量による充てんが可能。
- ガンにつけたまま作業の中断・保管・再利用が可能。

フォーム色 白

Quality for Professionals

POINT
2

窓にやさしい安心設計

低発泡圧で窓枠など歪みにくい



柔軟なフォームで高い追随性




防音性能50%アップ



POINT
3


きめが細かく、緻密なフォーム
で安定した断熱性を実現!

気泡の数*が4倍

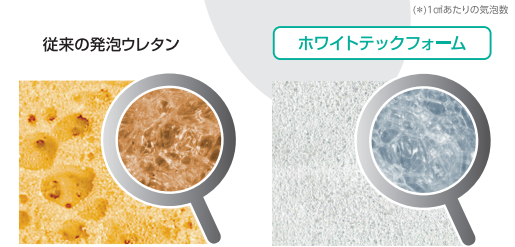

従来の発泡ウレタンと比べ気泡の数は「4倍」

断熱性能20%アップ

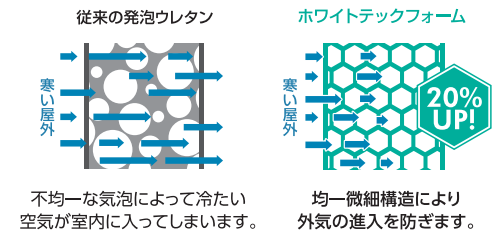

不均一な気泡によって冷たい空気が室内に入ってしまう。

均一微細構造により 外気の進入を防ぎます。



WHITETEQ
PURIFIED POLYMER FOAM TECHNOLOGY

発泡ウレタンの 最高グレード!

SISTA 一液型発泡ウレタン

*1) 発泡体積はBOX法によります。 *2) 施工長は、直径φ20mmの場合の理論値です。
*3) DIN規格(ドイツ規格協会制定)によります。

シスタ関連品： 専用ガン:W927、W927L(ロングノズル)、ST101
洗浄用クリーナー:P8970

タイプ	製品概要							機能・スペック								各種コード		
	品番	製品名	色	内容量 (ml)	入数 (本)	発泡体積*1 (ℓ/本)	施工長*2 (m)	F☆☆☆☆ 4VOC適合	垂れにくい	低発泡圧	寒冷対応	柔軟性	難燃 ³⁾	360℃	ダブルストロー	熱伝導率 (W/mK)	製品JAN	対応ガン
ガン	SWT-750	シスタ ホワイトテックフォーム ガンタイプ	白	750	12	33	105	✓	✓	✓	✓ (-5℃)	✓				0.032	4976742258244	W927 / W927L / ST101
	SUM-537	シスタ M537	クリーム	750	12	45	143	✓	✓	✓	✓ (-10℃)		✓			0.035	4976742258428	W927 / W927L / ST101
	SUM-527	シスタ・プロ M5270	クリーム	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258008	W927 / W927L
	SUM-529	シスタ・プロ M5290 (寒冷環境 専用)	淡グリーン	650	12	38	121	✓	✓		✓ (-10℃)					0.038	4976742258206	W927 / W927L / ST101
	SGY-750	シスタ・プロ グレーフォーム	グレー	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258213	W927 / W927L
ストロー	SWS-525	シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ	白	500	12	20	64	✓	✓	✓	✓ (-5℃)	✓				0.032	4976742258411	
	SUM-525	シスタ M5250 (ダブルストロー)	クリーム	503	12	21	67	✓	✓					✓	✓	0.035	4976742256622	
ガン/ ストロー	SUM-527P	シスタ・プロ M5270P	淡ピンク	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258053	W927 / W927L
吹付け/ ストロー	SUM-523	シスタ M5230	クリーム	467	12	20	64	✓	✓							0.035	4976742256530	

LOCTITE 一液型発泡ウレタン

タイプ	製品概要							機能・スペック								各種コード		
	品番	製品名	色	内容量 (ml)	入数 (本)	発泡体積*1 (ℓ/本)	施工長*2 (m)	F☆☆☆☆ 4VOC適合	垂れにくい	低発泡圧	寒冷対応	柔軟性	難燃 ³⁾	360℃	ダブルストロー	熱伝導率 (W/mK)	製品JAN	対応ガン
ストロー	DGM-300	グリーンフォーム ミニ	淡グリーン	300	12	13	41	✓	✓							0.035	4976742258176	
	DGF-300	グリーンフォーム スタンダード	淡グリーン	344	12	14	45	✓	✓							0.035	4976742258152	
	DGB-570	グリーンフォーム ビッグ	淡グリーン	578	12	25	80	✓	✓							0.035	4976742258169	

仕様

商品名	シスタ ホワイトテックフォーム ガンタイプ
品番	SWT-750
容量	750ml
製品サイズ	332(H)×φ65.5mm
個装重量	885 g
外箱入数	12本
外箱サイズ	342(H)×303(W)×194(D)mm
梱包重量	10.9 kg

性能一覧

発泡量	約33ℓ/1本(BOX法)
硬化後の密度	約20kg/m ³
タックフリータイム	約8分
切断可能時間(硬化時間)	約40分(20mm厚)
熱伝導率	0.032W/(m・K)
施工可能長さ	直径φ20mmで約105m(理論値)
耐寒耐熱性(硬化後)	-40℃~90℃(短時間~120℃)

揮発性有機化合物	含有の有無
ホルムアルデヒド	無し
トルエン	無し
キシレン	無し
フタル酸エステル(可塑剤)	無し
木材保存剤	無し
防蟻剤	無し

シスタ ホワイトテック フォーム

ガンシステム専用 / 一液型



Henkel ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL.045-758-1711
ホームページ <https://www.henkel-sista.jp>

24.12-01/E

※記載データは代表値です。数値や性能を保証するものではありません。