


[PAT.P]

# タイトフレーム用ビス

## 厚板用 H鋼


### 用途

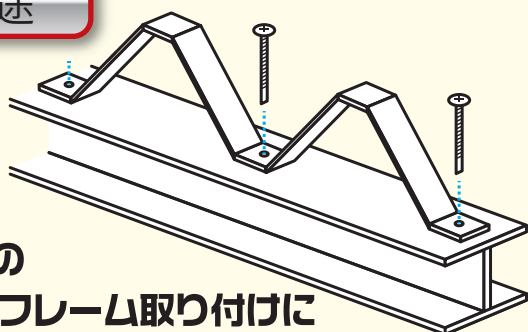

H鋼への  
タイトフレーム取り付けに

### 特長

- ビスどめ工法により、火気厳禁の場所でも安心してご使用になれます。
- 特殊首下形状による高いせん断力。
- 頭部が低いため、屋根材に干渉せずに施工が可能。
- NO.3の十字ビットを使用するため施工性が優れています。



適用板厚

最大12.0mm



商品コード	サイズ	材質	仕上げ	頭径(D)	頭高(H)	ドリル部(F)	十字ビット	働き長さ	梱包仕様	入数
1603042105550	5.5×50mm	鉄	三価 ユニクロ	14mm	3.2mm	15mm	NO.3	27.5mm	小箱入	100本×10箱
1603042106040	6.0×40mm <small>NEW</small>							19.5mm		
1603042106050	6.0×50mm							27.5mm	バック入	約36本×5P ×4箱
1603042805550	5.5×50mm									
1603042806050	6.0×50mm									

■付属品／十字ビットNO.3 (1小箱・1バックに1本同梱)

- 施工時は、保護メガネ粉塵マスクをご使用ください。
- 十字ビット(NO.3)は、定期的に変換してください。
- 刃先焼き付け防止の為、ドライバーの回転数は1,700回転以下で間欠的な打ち込みをお願いします。



# 山森産業株式会社

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号  
TEL.06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-5号  
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816


山喜産業(株)

検索

ホームページアドレス  
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

禁無断掲載

# タイトフレーム用ビス




## 鉄下地用

適用板厚

最大 **6.0mm**



結合素材

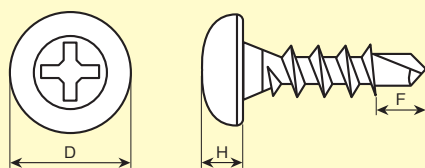



商品コード	サイズ	材質	仕上げ	頭径(D)	頭高(H)	ドリル部(F)	十字ビット	働き長さ	入数
1603056206019	6.0×19mm	鉄	三価 ユニクロ	14mm	3.2mm	8.5mm	NO.3	5.5mm	250本×10箱
1603056206025	6.0×25mm							10.0mm	
1603056206035	6.0×35mm							20.0mm	200本×10箱
1628056206025	6.0×25mm	SUS410	パシペート					11.0mm	250本×10箱

■付属品/十字ビットNO.3 (1小箱に1本同梱)

## 木下地用



結合素材

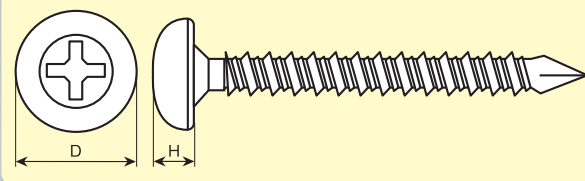

商品コード	サイズ	材質	仕上げ	頭径(D)	頭高(H)	十字ビット	入数
1603056107055	7.0×55mm	鉄	三価ユニクロ	14mm	3.2mm	NO.3	100本×10箱
1622056107055		SUS305	パシペート				

■付属品/十字ビットNO.3 (1小箱に1本同梱)

 **山萩産業株式会社**

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号  
TEL.06-6764-1101/FAX.06-6764-1132

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-5号  
TEL.06-6725-2333/FAX.06-6723-5816

山萩産業(株)

検索

ホームページアドレス  
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

禁無断掲載