


Full-Color LED SRI シリーズ

Indoor / 屋内用

# COB HD display SR-ACP/SR-ACF series

- 高精細で多彩な表示が可能
- 衝撃に強く傷つきにくい
- パネル型の為、配線・設置が容易

## SR-ACF シリーズ

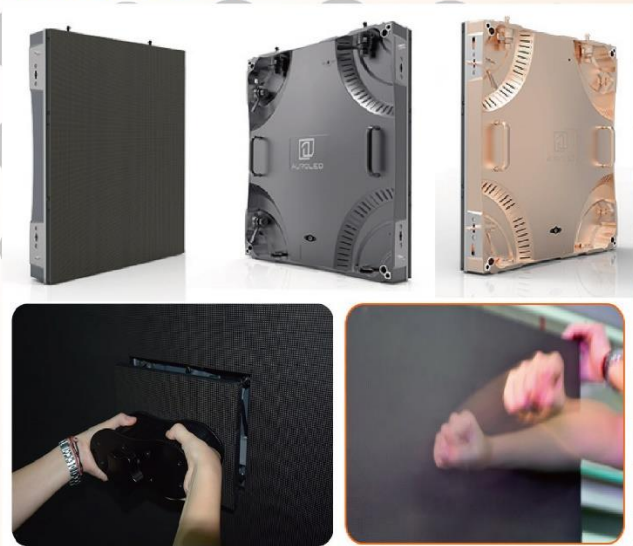

## SR-ACP シリーズ



Product Series	SR-ACF-1.875	SR-ACF-2.5	SR-ACP-1.875	SR-ACP-2.5
Pixel Pitch	1.875 mm	2.5mm	1.875 mm	2.5mm
LED Configuration	COB 3 in 1	COB 3 in 1	COB 3 in 1	COB 3 in 1
Pixel Density	284089 dots/ m <sup>2</sup>	160000 dots/ m <sup>2</sup>	284089 dots/ m <sup>2</sup>	160000 dots/ m <sup>2</sup>
Module Size	240*180mm	240*180mm		
Cabinet Size	480*540mm	480*540mm	480*1620mm	480*1620mm
Cabinet Area	0.259 m <sup>2</sup>	0.259m <sup>2</sup>	0.7776 m <sup>2</sup>	0.7776 m <sup>2</sup>
Cabinet Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Weight	9.8kg/cabinet	9.8kg/cabinet	23kg/set	23kg/set
View Angle	160°/120°	160°/120°	150°/120°	150°/120°
Brightness	700nit	1000nit	≥ 1000nit	≥ 1000nit
Refresh Rate	≥ 2000Hz	≥ 2000Hz	≥ 1920 Hz	≥ 1920 Hz
Max. Power Consumption	500W/ m <sup>2</sup>	500W/ m <sup>2</sup>	600W/ m <sup>2</sup>	600W/ m <sup>2</sup>
Ave. Power Consumption	160W/m <sup>2</sup>	160W/ m <sup>2</sup>	200W/ m <sup>2</sup>	200W/ m <sup>2</sup>
Gray Scale	16bit	16bit	16bit	16bit
Operating Temperature	-10 ~ 40 °C	-10 ~ 40 °C	-10 ~ 40 °C	-10 ~ 40 °C
Operating Humidity	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Input Voltage	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
Working Voltage	DC 5V	DC 5V	DC 5V	DC 5V
Maintenance	Front Maintenance	Front Maintenance		

**NISSHINBO GROUP**  
ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoaiwao.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは

Full-Color LED SRI シリーズ

Indoor / 屋内用

# 店舗什器用 LED ディスプレイ


パネルタイプ

- 高精細で多彩な表示が可能
- 簡単インストールですぐ表示可能
- 衝撃に強く傷つきにくい
- 配線・設置が容易



	600mm タイプ	300mm タイプ
ピクセルピッチ (mm)	1.875	1.875
LED タイプ	COB 3 IN 1	COB 3 IN 1
ピクセル構成 (W x H)	320 x 32	160 x 32
サイズ (W x H x D) (mm)	600 x 60 x 18	300 x 60 x 18
重量 (kg)	0.68	0.35
輝度 (nit)	600t	600t
リフレッシュレート (Hz)	2000	2000
最大消費電力 (W)	20	10
平均消費電力 (W)	8	4
グレイスケール (bit)	16	16
コントラスト比	3000:1	3000:1
視野角 (°)	160 / 160	160 / 160
入力電圧 (VAC)	100~240	100~240
動作温度 (°C)	-10 ~ 40	-10 ~ 40
動作湿度 (%)	10 ~ 90	10 ~ 90
本体材質	アルミニウム	アルミニウム

## 構成例

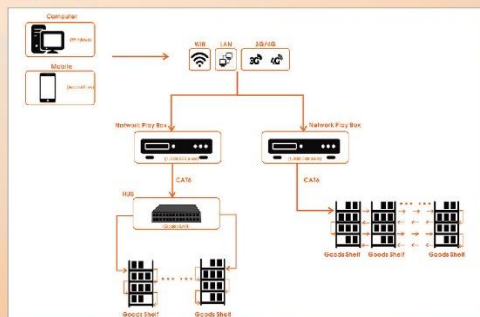

## 背面部



**NISSHINBO GROUP**  
ニッシントア・岩尾株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-30-8

■産業資材本部 TEL: 03-3665-8980 FAX: 03-3665-8970

www.nisshintoiwai.co.jp

E-mail: nti-eng01@nisshinbo.co.jp

●お問い合わせは