

# LED CHASSIS HOLDER

LEDシャーシホルダー

アルミシャーシ製LED蛍光灯ホルダー(MIEUX専用)  
内照式看板・間接照明器具におすすめ!!

## ●施工性

フリー型ソケットの採用により、取付角度を5段階調整を可能に致しました。(特許技術)  
様々な設置環境にも取付でき、お好みの角度で照射可能。



## ●デザイン性

専用アルミ採用により軽量化を実現。  
レール状のシャーシの中で配線を行うため、配線材料の軽減。  
コンパクト形状で無駄が無く、更なるローコストのご提案。



■F型 点灯前



■F型 点灯後

## ■スペック表



仕様	MODEL	全長(mm)	取付ピッチ(mm)	消費電力(W)	入力電圧(A)	全高(mm)	全光束	照度
F型 LEDホルダー	FL20MX-FD	615	534	12	100~240V 50/60Hz	98.5	957lm	262lx
	FL32MX-FD	865	784	17			1,616lm	444lx
	FL40MXS-FD	1,235	1,154	21			2,006lm	555lx
	FL40MXH-FD	1,235	1,154	25			2,200lm	600lx

仕様	MODEL	全長(mm)	取付ピッチ(mm)	消費電力(W)	入力電圧(A)	全高(mm)	全光束	照度
E型 LEDホルダー	FL32MX-ED	855	572	17	100~240V 50/60Hz	105	1,616lm	444lx
	FL40MXS-ED	1,225	772	21			2,006lm	555lx
	FL40MXH-ED	1,225	772	25			2,200lm	600lx



仕様	MODEL	全長(mm)	取付ピッチ(mm)	消費電力(W)	入力電圧(A)	全幅(mm)	全高(mm)	全光束	照度
B型 LEDホルダー	FL20MX-BD	615	534	12	100~240V 50/60Hz	81	54	957lm	262lx
	FL32MX-BD	865	784	17				1,616lm	444lx
	FL40MXS-BD	1,235	1,154	21				2,006lm	555lx
	FL40MXH-BD	1,235	1,154	25				2,200lm	600lx

### F型 LED蛍光灯ホルダー



MIEUXホルダーは、フリー型の為、0度45度90度135度180度の5段階に可変し、コンパクトサイズのため様々な場所でご使用可能に致しました。サイン看板内(室内)・間接照明等に適しております。

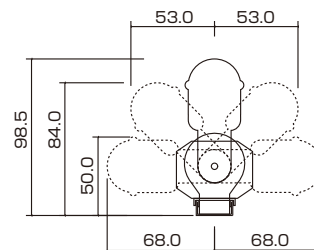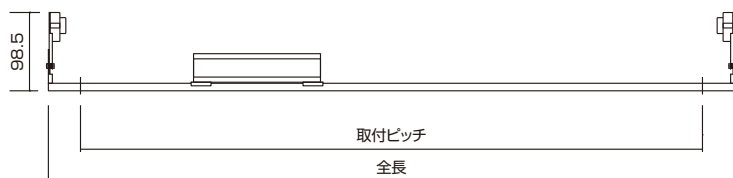

### E型 LED蛍光灯ホルダー フリー型ソケットで角度調整も簡単

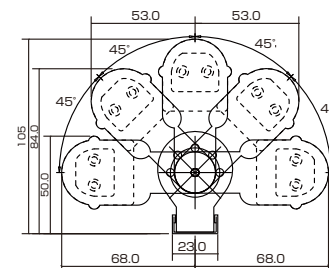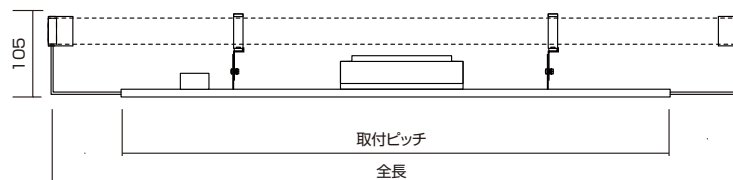

### B型 LED蛍光灯ホルダー 器具の高さ54mmの為、奥行き狭い場所への取付に最適

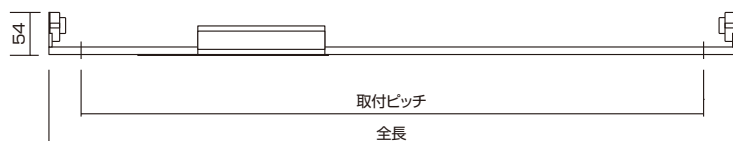

## ■MODEL



B型 LED蛍光灯ホルダー



E型 LED蛍光灯ホルダー

## ■施工例



B型 施工例



F型 施工例

【ご使用上の注意】 ■商品の取付けには、電気工事が必要です。一般の方の電気工事は法律で禁止されていますので、取付けは、必ず工事店、電気店有資格者に依頼してください ■本製品は屋内専用ですので、屋外では使用しないでください ■水をかけたりぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電や漏電の原因となります ■構造部品の改良・改造は絶対にしないでください ■本製品をベンジンやシンナーで拭くことはおやめください ■異常を見つけた場合、そのままご使用せず販売元へご連絡ください



株式会社モアコーポレーション [www.more-sdc.co.jp](http://www.more-sdc.co.jp)

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-25-26 TEL.03-5383-9330 FAX 03-3979-8055