



PWM
調光可

カット可能単位
50 約 mm

最小
曲げ
半径 50 mm

カーネラ Qoonela

- 完全受注生産 (ご注文から最短 3 営業日～)
- 50mm 単位でカット可能
- R50mm の最小曲げ半径
- 片側出し / 両側出しを選べるリード線は 500mm 単位でカスタム可能 (通常 : 200mm)



透明度が高く、施工性の良い素材を使用

テス・ライティングではテープライトの素材に軟質アクリルを採用しています。透明度が高く、LEDそのものの美しい光を照射します。さらに、軟質アクリルには両面テープも使用することが出来るため、施工の手間も軽減してくれます。






対応色温度

1900K	2200K	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	5700K	6500K	R	G	B
△	△	△	◎	△	△	△	◎	△	△	△	△	△

◎…標準品 (中 3 営業日) △…対応可能

[照度分布シミュレーション]

※2700K の場合

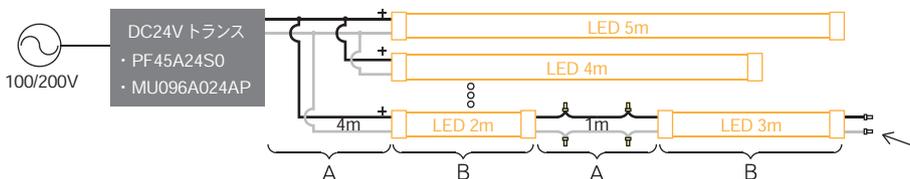

トランスから LED 終端までの 1 回路において
合計 10m まで
・ A 寸法合計 (リード線長) → 5m まで
・ B 寸法合計 (LED 長) → 5m まで
上記合計寸法以下で配線してください。

延長しない配線終端部は必ず絶縁してください。
または送りリード線無し末端加工をご注文ください。

TRP-925-***-□□-■


タイプ 色温度 送り

タイプ [001] 50mm ~ [100] 5000mm まで
色温度 [27] 2700K / [50] 5000K
送り有無 [D] 送りリード線有り (通常 200mm)
[S] 送りリード線無し


タイプ	価格	定格電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	全長: L (寸法図)	重量	推奨直流電源 (非調光)
020	¥9,800	100V	0.13A	12.2W	12.8VA	996mm	0.08kg	PF45A24S0
		200V	0.09A	13.1W	18.0VA			
040	¥19,700	100V	0.24A	22.8W	23.2VA	1992mm	0.16kg	PF45A24S0
		200V	0.14A	23.5W	27.4VA			
060	¥29,600	100V	0.33A	32.1W	32.4VA	2988mm	0.24kg	PF45A24S0
		200V	0.18A	32.6W	36.0VA			
080	¥39,500	100V	0.40A	39.6W	39.7VA	3984mm	0.32kg	MU096A024AP
		200V	0.21A	39.1W	41.8VA			
100	¥49,400	100V	0.47A	46.3W	46.4VA	4980mm	0.40kg	MU096A024AP
		200V	0.24A	45.0W	47.8VA			

【専用オプション】

▶クリップ
TKP-0102 ¥650
(5個入り)
木ネジ 10本同梱
本体: PC製クリア



▶アルミレール
TKP-0103 ¥1,700
木ネジ 3本同梱
本体: アルミ
全長: 970mm



▶両面テープ
TKP-0104 ¥2,500
巾: 10mm
厚: t0.3mm
長: 10m



2700K 1mあたり

定格電圧	全光束	演色性	消費効率
100V	903lm	Ra80	74.0lm/W
200V	903lm	Ra80	68.7lm/W

5000K 1mあたり

定格電圧	全光束	演色性	消費効率
100V	974lm	Ra80	79.8lm/W
200V	974lm	Ra80	74.0lm/W

▶推奨直流電源 (非調光時)



定格電圧: AC100/200V
出力電圧: DC24V

型番	定価	最大出力
PF45A24S0	¥12,000	44.8VA
MU096A024AP	¥19,400	94.8VA

※最大出力の80%までで使用する事

▶対応電源 (調光時)



定格電圧: AC100/200V
出力電圧: DC24V

型番	定価	最大出力
TB-24V-030	¥14,800	30VA
TB-24V-060	¥17,800	60VA
TB-24V-090	¥22,800	90VA
TB-24V-150	¥27,800	150VA

▶対応調光器 [ルートロン社製]



グラフィックアイ QS
定格電圧: AC100V 50/60Hz




型番	定価	ゾーン数
QSGR-3PJA	¥146,800	3
QSGR-4PJA	¥160,800	4
QSGR-6PJA	¥186,800	6

※詳細は株式会社ルートロンスカのHPをご覧ください [http://www.lutron.jp/]



PWM インターフェイス
GRX-PWM-JA ¥36,300

定格電源: AC100/200V 50/60Hz
負荷容量: LED 10A
接続可能台数: 各ゾーンに最大5台

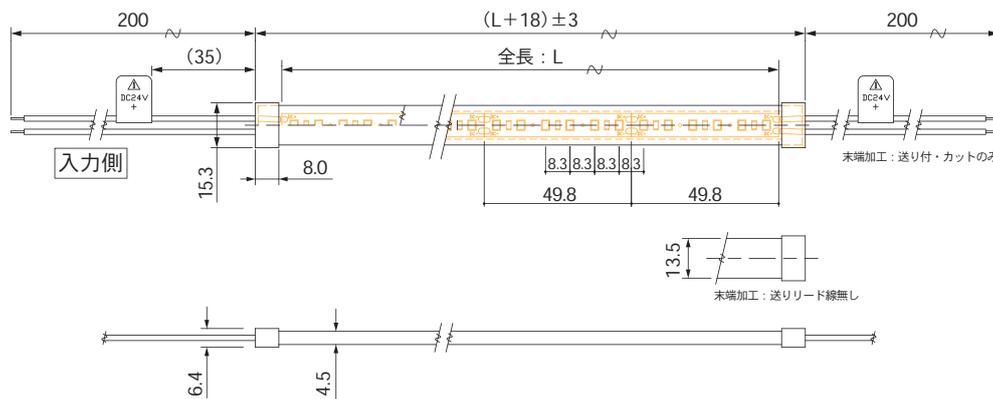

私たちは、“人と自然”の環境を考える照明器具メーカーです。

テス・ライティング 株式会社

お問合せ先



LED照明を開発し
販売することで
低炭素社会へ

東京営業部

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 3-22-9
TEL 03-5833-0017 FAX 03-5833-0288

大阪営業所

〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 1-3-4 202
TEL 06-4790-8235 FAX 06-4790-8236

名古屋営業所

〒468-0002 愛知県名古屋市中白区焼山 1-701 3F
TEL 052-800-1207 FAX 052-800-1277

ホームページ <http://www.tes-lighting.co.jp/>

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。点検せずに長時間ご使用されると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。表示価格は全て税別です。また掲載の商品は改良のため、仕様や外観が予告なしに変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。 [2019年11月]