

NT タッチパネル POS PC

[15"] NT-POS120B-AL97 NT-POS120W-AL97



15" **NT-POS120B**

15" **NT-POS120W**

(CPU : Alder Lake N97)



実際の商品とはデザインが異なる場合がございます。

15" タッチパネル POS PC

特 徴

- ◆ Intel 低消費電力 高性能 CPU 搭載。
 - Alder Lake N97
 - ファンレス
- ◆ スタンダードデザイン筐体に豊富なI/Oポートをフル装備。
- ◆ スタンドフォールディング機構を採用画面チルト角度&高さが調整できます。
- ◆ 一体装着型オプション。
 - 9.7" 2nd タッチパネルディスプレイ
 - VFD カスタムディスプレイ




仕 様

| 型 番 | NT-POS120B-AL97 | NT-POS120W-AL97 |
|-----------|--|-----------------|
| 筐体色 | 黒 | 白 |
| LCD | 15" TFL LCD 4:3 1024×768, 300nits, LED バックライト | |
| タッチパネル | P-Cap 投影静電容量 完全フラット画面 | |
| CPU | Intel Alder Lake N97 | |
| システムメモリー | 8GB DDR4 (Slot x 1, Max.16GB) | |
| ストレージデバイス | M.2 SSD 128GB (オプション:M.2 SSD 128GB & 2.5" SSD 128GB / 512GB) | |
| I/Oポート | * USB ポート 2.0A x 5 + 2 (LCD/タッチパネル側面左右) * USB ポート 3.0-C x 1 * COM ポート x 3 * Giga LAN ジャック x 1 * キャッシュドローポート x 1 * 12V パワーアウトポート x 1 <small>(NOTE: パワーアウトポートは、セルフレジスタンドに搭載する専用外付 2nd ディスプレイ駆動/パワー供給専用ポート)</small> | |
| オーディオ機能 | 1 x 2W スピーカー内蔵 1 x ライン出力 / 入力ジャック | |
| パワーアダプター | 12V / 90W PSE 品 | |
| パワーコード | USA 3Pin 型 PSE 品 | |
| 動作環境 | 温度: 5℃ ~ 40℃ / 湿度: 20% ~ 80% (但し、結露無き事) | |
| 安全規格等 | FCC / CE / RoHS / 防塵防滴 IP65 (LCD/タッチパネル前面) PSE (パワーアダプター/パワーコード) | |
| OS | Win.11 IoT Enterprise LTSC 2024 64-Bit (or Win. 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64-Bit) | |
| オプション | * 一体装着型 9.7" 2 nd タッチディスプレイ (1024×768) * 一体装着型 VFD カスタマーディスプレイ (2x20 英・数・カタカナ) | |

* 仕様は予告無く変更になる場合があります。予めご了承ください。

外 観 寸 法

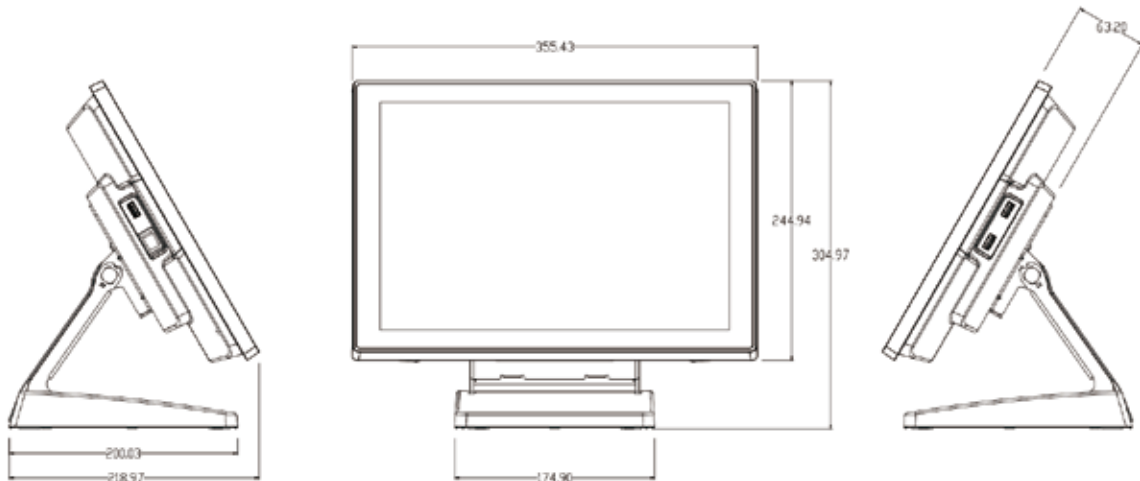

パートナー: Fametech Inc. / 株式会社アイクテックアソシエイツ

『NT-POS』は長野テクトロン(株)の登録商標(登録第6657000号)です。
その他記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

NT 長野テクトロン株式会社 <https://www.nagateku.co.jp>

NT-POS お問い合わせ

- ◇ 本 社 : NT-POS 企画推進部 〒388-8014 長野県長野市篠ノ井塩崎2304-1 ☎026-292-7220
- ◇ 東京営業所 : NT-POS 企画推進部 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル4階 ☎03-5825-4585
- ◇ E-Mail: info@nagateku.co.jp

NT-POS 展示ルーム (東京営業所内)

本社:長野 / 営業所:東京・名古屋・大阪 / 工場:長野