

小型入金機で、新しい売上金管理の実現

Retail Safe [SS-10 シリーズ]

最先端の技術とサービスでお客様の課題を解決

店舗に ATM があったら便利

人手不足で、銀行やコンビニに行く人がいない。
その時間が無駄だと思っている経営者の方に。

警送サービスの適用が可能

入金するため大金を持って雑踏の中へ、何かあったら。
従業員の安心安全のために。

カウンター下にも設置可能な小型化実現

これまでの入金機を設置するスペースがなくて困っていた。

QR コードでのシンプル操作

入金、締めなどの操作を QR コードにてシンプル化。
スマートフォンから専用アプリでの操作も可能。

インターネットによる情報閲覧が可能

入金、締め情報をリアルタイムで確認可能。
店舗毎の入金情報を本社からリモートで管理。



小型入金機 **Retail Safe** [SS-10 シリーズ]

仕様

使用可能紙幣	10,000 円 / 5,000 円 / 2,000 円 / 1,000 円
紙幣取込仕様	約 2.3 秒 / 枚、混合取込、非循環
紙幣収納枚数	約 1,200 枚
投入方法	一括投入 (最大紙幣 30 枚をトレイに搭載可能)、1 枚投入 (オプション)
入金処理	専用 QR コード*1にて管理
金庫解錠	専用 QR コード*1にて管理
防盜性	JAMA LEV2 準拠*2
電源	AC100V ±10% 50Hz/60Hz
消費電力	稼働時：最大 103W、待機時：60W
サイズ	本体+設置板：幅 220mm × 奥行450mm × 高さ440mm ※紙幣投入トレイを含めた奥行：528.4mm
質量	48kg
周辺機器	小型ジャーナルプリンター、LTE 対応無線ルーター

*1：「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

*2：JVMA = Japan Vending system Manufacturing Association (一般社団法人 日本自動販売システム機械工業会)

オプション


準備金保管庫

予備のキャッシュボックスや準備金などの保管が可能な金庫（鍵付き）です。

スタンダードタイプ



投入口付タイプ **NEW!**

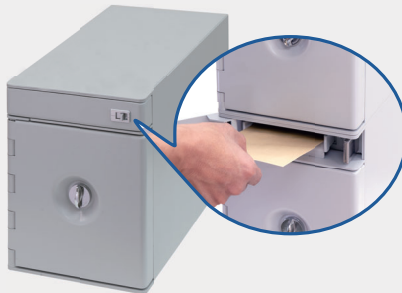

- ◆ 金券や硬貨用の投入口を追加
- ◆ 保管庫扉は、鍵管理を不要とする
本体同様の QR コードによる解錠方法を採用

(参考)

本体+準備金保管庫+設置板を組み合わせた場合

- スタンダードタイプ
サイズ：幅 220mm × 奥行 450mm × 高さ 690mm
質量：68kg
- 投入口付タイプ
サイズ：幅 220mm × 奥行 450mm × 高さ 695mm
質量：71kg

※紙幣投入トレイを含む奥行：528.4mm



C201907001 R3.3



株式会社日本コンラックス

本社・本社工場：〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田 5-3-8 (TEL) 049-283-1111 (代)

東京オフィス：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-4 JPR 麹町ビル9F (TEL) 03-3221-8466

<http://www.conlux.co.jp/retailsafe/>

