

# CR-NB12T

# JVS

2M Pixel

## 200 万画素 4in1 D&N BOX 型カメラ

2.0 Mega Pixel 1080P or SXGA フルHD4in1 シリーズ

1080P Full HD AHD / HD-TVI / HD-CVI & NTSC

## 標準はAHD！さらに切替でTVI/CVI 出力!!

### ◆ CR-NB12T ◆



アナログなのにフルHD(綺麗)  
アナログだから低価格(安価)  
アナログだから簡単(安定・簡易)

### OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



1台のカメラでAHD / TVI / CVI / NTSC  
モードの切替ができる4in1設計!

## アナログ規格全てに対応！コスパに優れた4in1シリーズ

### Features



- ◆ 200万画素 CMOS センサー採用、アナログフルHD 1080P を実現!!
- ◆ バリフォーカルレンズを採用！光学性能重視！（レンズは別売りです。）
- ◆ 高感度 1/2.9" CMOS センサー採用
- ◆ 二線式専用で高コストパフォーマンスを実現！
- ◆ ICR デイナイト機能搭載！夜間はモノクロでさらに高精細！
- ◆ 標準でAHD出力が、HD-TVI、HD-CVI、さらにNTSC VBSに切替可能！
- ◆ 既設のDVRに合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

JVS 日本映像システム株式会社

CR-NB12T

## 200 万画素フル HD 4in1 D&N BOX 型カメラ

項 目	CR-NB12T
イメージセンサー	1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー
画像解像度	1985(H) x 1105(V)
映像出力	1080P(1920H x 1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.5 lx (F1.2, 50IRE) ナイト 0.4 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部)
Day & Night	ICR デイ & ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	C/CS マウント DC/VIDEO オートアイリス
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能 オプション	ブライツネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切替 他 VC1 : サービスアウトケーブル
動作温度・湿度	-10℃ ~ +50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V ± 10% 入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : NP-12
消費電力	最大 1.2W
重量	約 250g
外形寸法 (概略)	66(W) x 57(H) x 121 (L)mm

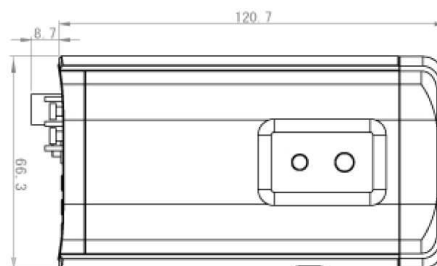

**JVS** 日本映像システム株式会社

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3

シティーハーズ長者町ビル 7F

TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823

e-mail: info@jvs.co.jp <http://www.jvs.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

CR-NB12T