

COLOR STAINLESS

ステンレスに色をつけることにより、
高級感を生み出す

Feature

1

ステンレスより
耐食性が増します

Feature

2

イオンプレーティング法
では溶接後でも
着色が可能

Feature


3

大きな加工品も
着色可能
(イオンプレーティング)


色合い : 豊富なカラーバリエーションでご要望に沿った製品のご提供が可能です。

color


■ ゴールド

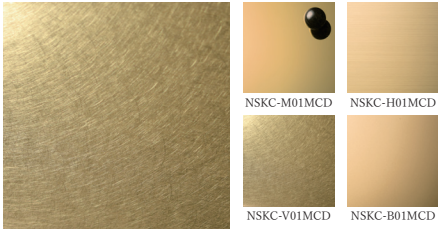


■ ブラック

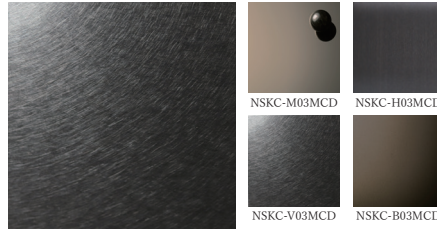


■ オレンジブラウン

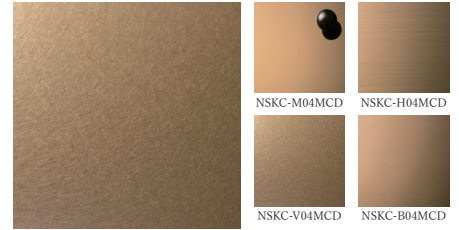


■ ダークブロンズ

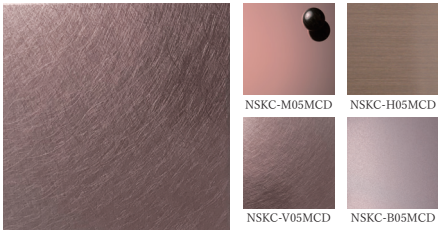


■ ブロンズ

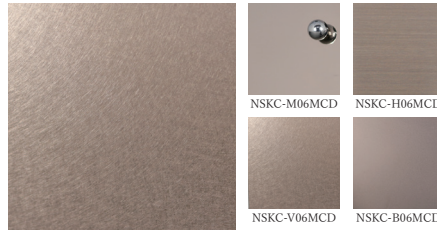


■ シャンパンゴールド

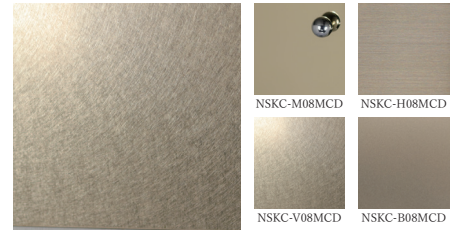

■ ニッケルシルバー

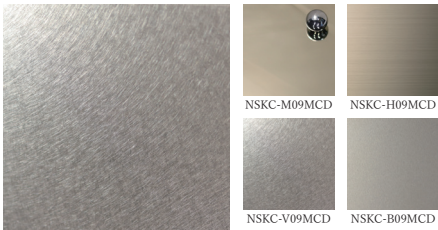

■ シックゴールド

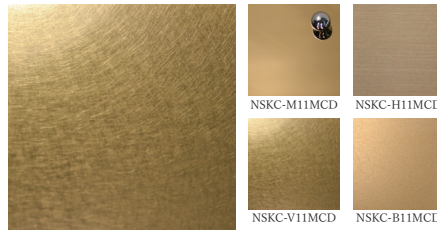

製法

method

イオンプレーティング法

真空蒸着により形成した蒸発粒子にプラズマを利用し、蒸発粒子をイオン化し、基板上に膜を形成させます。
大きな真空チャンバー内で処理をするため成型加工品をそのまま着色することが可能です。
また、溶接部も同じように着色出来ることが特徴です。

インコ法

ステンレスの表面に透明な酸化被膜を約 100 μ m から 300 μ m の厚さに作り、
この被膜を加熱することによって酸化被膜の反射と干渉によって色を作り出しています。
酸化被膜を形成する方法のため、溶接等に依る熱影響により発色が不安定になることが欠点としてあげられます。

実績例 : 外壁材や内装材、その他さまざまな用途としてお使いいただける製品を取り扱っております。

track record



某眼科ビル
(東京都)
導入箇所：サッシ
品番：NSKC-V01MCD



Aesop 中之島店のシンク
(大阪府)
品番：NSKC-V08MCD




BURDIGALA TOKYOのカウンター
(東京都)
品番：NSKC-V01MCD



レクサス相模原店
(神奈川県)
導入箇所：内装
品番：NSKC-H04MCD



三菱UFJ銀行
(大阪府)
導入箇所：外壁
品番：NSKC-V36MCD (廃番)
代用品番：NSKC-V03MCD



LUCUA 1100 (ルクアイーレ)
(大阪府)
導入箇所：内装
品番：NSKC-VTW36MCD (廃番)
代用品番：NSKC-VTW03MCD



某マンションのエントランス
導入箇所：内・外壁
品番：NSKC-V08MCD




某店舗の什器
品番：NSKC-M04MCD



某店舗のショーケースサッシ
品番：NSKC-H04MCD



東京モノレール羽田空港線
大井競馬場前駅
(東京都)
導入箇所：手摺
品番：NSKC-H11MCD



サイン板
品番：NSKC-B01MCD



カウンター
品番：NSKC-V08MCD
備考：腰板はカラーステンレスに
カッティングシート貼り

カラーステンレス品番・加工可能サイズ

color stainless

イオンプレーティング					
		表面加工			
色	鏡面	ヘアライン	バイブレーション	ピーズ	その他
ゴールド	NSKC-M01MCD	NSKC-H01MCD	NSKC-V01MCD	NSKC-B01MCD	各種研磨模様と 組み合わせで カラー処理が可能です。 NSKC-*** (色番号) ***=CH(クロス HL) 45CH(45° クロス HL) DH(ディープ HL) SCH(クロスステン) F(No.4) etc.
ブラック	NSKC-M03MCD	NSKC-H03MCD	NSKC-V03MCD	NSKC-B03MCD	
オレンジブラウン	NSKC-M04MCD	NSKC-H04MCD	NSKC-V04MCD	NSKC-B04MCD	
ダークブロンズ	NSKC-M05MCD	NSKC-H05MCD	NSKC-V05MCD	NSKC-B05MCD	
ブロンズ	NSKC-M06MCD	NSKC-H06MCD	NSKC-V06MCD	NSKC-B06MCD	
シャンパンゴールド	NSKC-M08MCD	NSKC-H08MCD	NSKC-V08MCD	NSKC-B08MCD	
ニッケルシルバー	NSKC-M09MCD	NSKC-H09MCD	NSKC-V09MCD	NSKC-B09MCD	
シックゴールド	NSKC-M11MCD	NSKC-H11MCD	NSKC-V11MCD	NSKC-B11MCD	
指紋対策コート		品番末尾の「MCD」は指紋対策コートを意味します。指紋対策コート”無し”も可能です。			
板製造寸法 (mm)	厚さ	標準 1.5 / 0.8 ~ 3.0 (要相談)			
	巾 (MAX)	1,219			
	長さ (MAX)	4,000			
成型品加工寸法		要相談 (φ 1,200 × 4,000 長さの筒状の中に納まるサイズ)			



エヌ・エス・ケー ニシダ工業株式会社

〒557-0045 大阪府西成区玉出西 1-18-16
tel.(06)6661-9800 (代) fax.(06)6661-1618

<https://www.nsk24.com/>